

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI21REDD1



Integriertes Zubehör

1 x Butterdose, 3 x Eierablage

Sonderzubehör

| | |
|----------|------------------------------|
| KF20ZAX0 | Türfront mit Alu-Dekorrahmen |
| KF20ZSX0 | Edelstahl-Türfront |
| KS6BZR00 | Flaschenablage |
| KSGGZM00 | Butterdose |

Einbaukühlschrank mit hellem LED-Licht, hyperFresh- und autoAirflow-Funktion für optimale Aufbewahrungsbedingungen.

- ✓ hyperFresh – die extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- ✓ LED-Licht – schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Ausstattung

Technische Daten

| | |
|--|-------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse: |D |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): |74 kWh/Jahr |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: |0 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: |136 l |
| Luftschallemissionen: |28 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse: |A |
| Bauform: |Einbau |
| Dekorrahmen/ -platte: |Nicht enthalten |
| Höhe: |874 mm |
| Breite: |558 mm |
| Tiefe: |548 mm |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): |880 x 560 x 550 mm |
| Nettogewicht: |32.4 kg |
| Absicherung: |10 A |
| Türöffnung: |Rechts wechselbar |
| Spannung: |220-240 V |
| Frequenz: |50 Hz |
| Länge Anschlusskabel: |230.0 cm |
| Anzahl Verdichter: |1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: |1 |
| Innenlüfter: |Nein |
| Scharniere wechselbar: |Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): |2 |
| Flaschenregale: |Ja |
| EAN-Nummer: |4242003950807 |
| Marke: |Siemens |
| Internationale Bestellbezeichnung: |KI21REDD1 |
| Gerätetyp: |Kühlschrank |
| Frostfree System: |Nein |
| Gerätetyp: |nicht vorhanden |
| Mitgeliefertes Zubehör: |1 x Butterdose, 3 x Eierablage |



iQ500, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI21REDD1

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Energieverbrauch / Jahr: 74 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 28 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: superKühlen
- Ohne Super-Gefrieren
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Butterdose, 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KI21REDD1

Maßzeichnungen

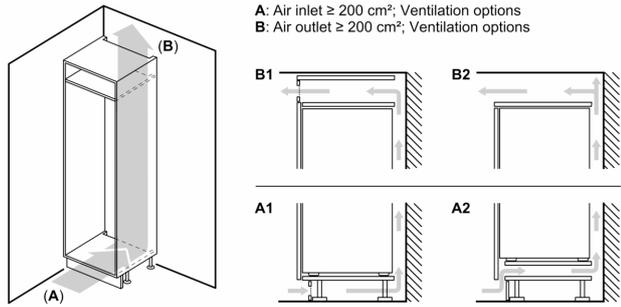



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


| A | B | C | D |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | |
| 720-1400 | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |

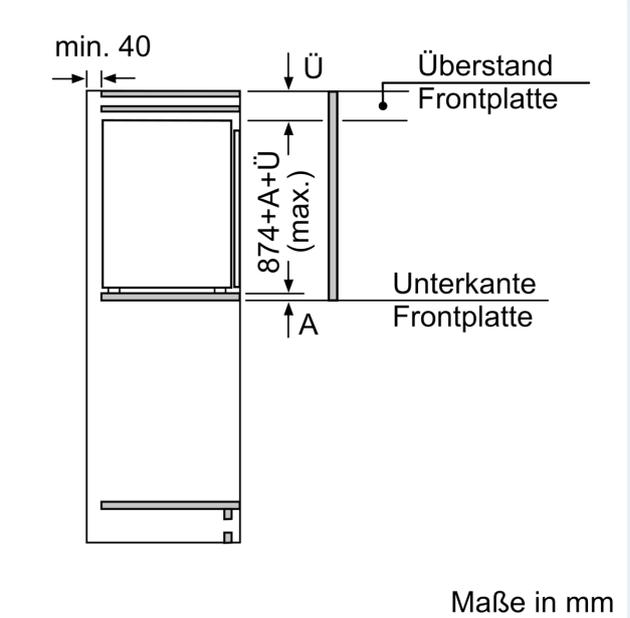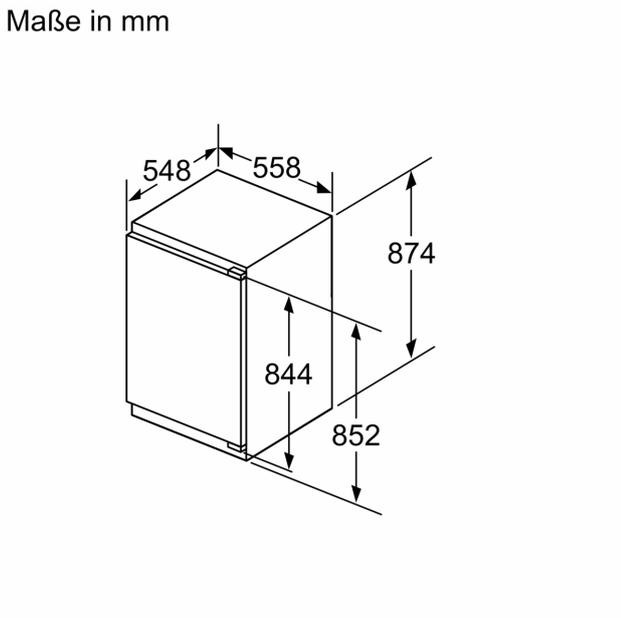

Maßzeichnungen

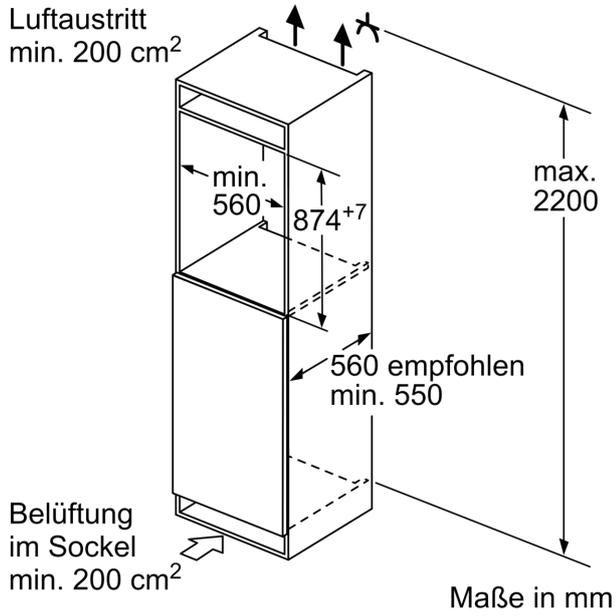

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

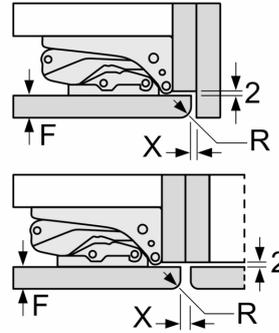

| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.