


KM 8665 FL  
Inductiekookplaat  
620 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense

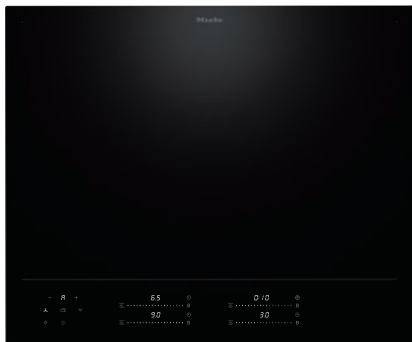

- FullSurface inductie voor maximaal 4 pannen
- Nauwkeurige instellingen via 4 MultiSlide schuifregelaars inclusief intelligent netwerk
- Geschikt voor koken en frituren met M Sense-pannen – geschikt voor M Sense
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand
- In 620 mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad

EAN: 4002516975328 / Materiaalnummer: 12960420 /  
Oud Materiaalnummer: 26186651BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KM 8665 FL
Materiaalnummer fabrikant	12960420
EAN-nummer	4002516975328
Marketingklasse	Platinum
Verwarmingsmodus	
Verwarmingsmodus	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Inbouw naadloos aansluitend	•
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	1
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen	4
1e kookzone/kookveld	
Positie	Kan vrij worden geselecteerd
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	570x380
Max. vermogen in W	2600
Max. booster vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide
Displaykleur	Wit
Intelligente panherkenning	•
Professionele modus	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Helpprogramma	•
Efficiëntie	
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Verbruik in de stand-by modus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0

KM 8665 FL  
Inductiekookplaat  
620 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



EAN: 4002516975328 / Materiaalnummer: 12960420 /  
Oud Materiaalnummer: 26186651BNI

Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	10

#### Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
--	---

#### Veiligheid

Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•


#### Technische gegevens

Afmetingen (H x B x D) in mm	51 x 620 x 520
Afmetingen (B x D) in mm	620 x 51 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	620
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	600 mm x 500 mm
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	600/624 x 500/524
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	600 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	600
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	13
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	624
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60


#### Meegeleverde accessoires

Aansluitkabel	Ja
---------------	----

KM 8665 FL  
Inductiekookplaat  
620 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense

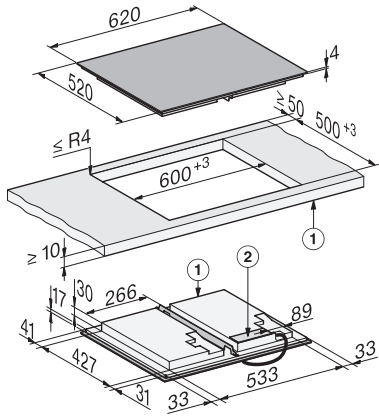

KM8665FL surface-mounted (\*Fußnote) Installation drawing

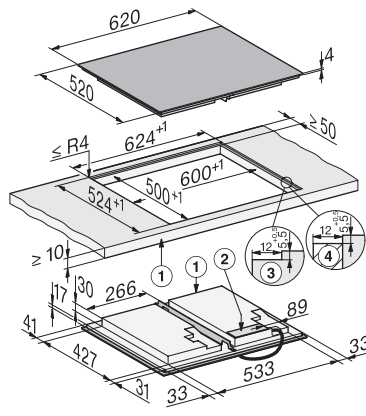

KM8665FL flush (\*Fußnote) (Installation drawing)