

KM 8684 FR
Inductiekookplaat
806 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



- FullSurface inductie voor maximaal 5 pannen
- Nauwkeurige instellingen via centrale SingleSlide schuifregelaar incl. netwerk
- Geschikt voor koken en frituren met M Sense-pannen – geschikt voor M Sense
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand
- In 806 mm breed met rvsframe voor plaatsing op het werkblad

EAN: 4002516975335 / Materiaalnummer: 12960450 /
Oud Materiaalnummer: 26186840BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KM 8684 FR
Materiaalnummer fabrikant	12960450
EAN-nummer	4002516975335
Marketingklasse	Platinum
Verwarmingsmodus	
Verwarmingsmodus	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	•
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	1
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen	5
1e kookzone/kookveld	
Positie	Kan vrij worden geselecteerd
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	740x380
Max. vermogen in W	2600
Max. booster vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	SingleSlide
Displaykleur	Wit
Intelligente panherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Helpprogramma	•
Efficiëntie	
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Verbruik in de stand-by modus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	10


KM 8684 FR
 Inductiekookplaat
 806 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



EAN: 4002516975335 / Materiaalnummer: 12960450 /
 Oud Materiaalnummer: 26186840BNI

Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	10
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen (H x B x D) in mm	52 x 806 x 526
Afmetingen (B x D) in mm	806 x 52 x 526
Afmetingen in mm (breedte)	806
Afmetingen in mm (hoogte)	52
Afmetingen in mm (diepte)	526
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	780 mm x 500 mm
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	45
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Gewicht in kg	19
Totale aansluitwaarde in kW	11,00
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,6
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	Ja

KM 8684 FR
Inductiekookplaat
806 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense

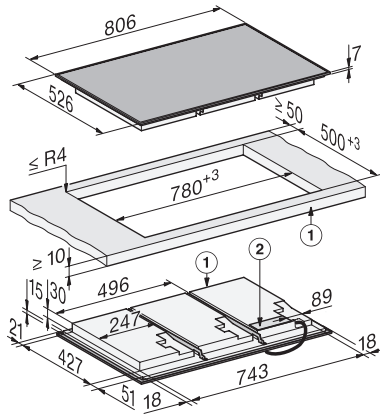

KM8684FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing