


Inductie kookplaat inbouw 90cm flex

- 5 Kookzones, waarvan 2 flexzones
- Boostfunctie
- ILVA-glas 6mm
- 79cm nisbreedte

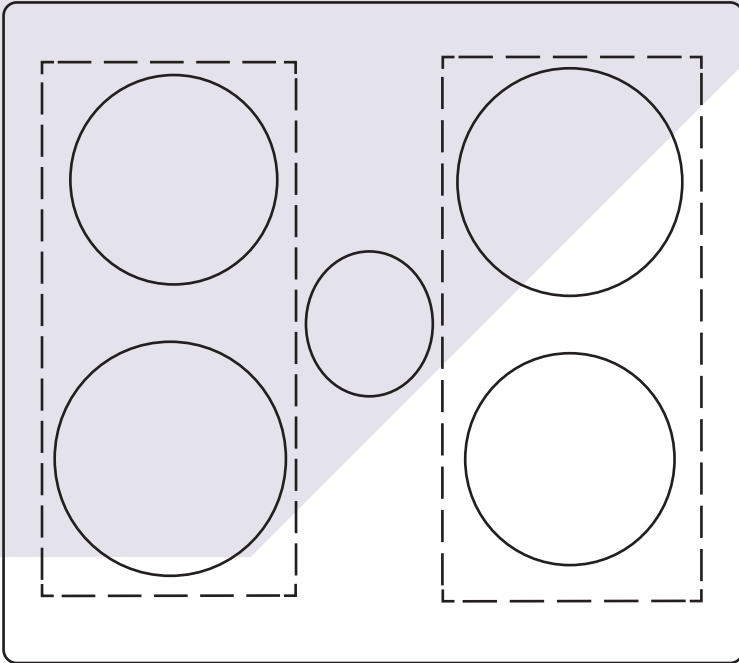


Brede inductiekookplaat voor grotere kookmomenten met de SB8697!

De SB8697 inductie inbouwkookplaat van 90 cm is gemaakt voor wie graag de ruimte heeft tijdens het koken. Met vijf kookzones en de flexzones verbind je de twee rechter of de twee linker kookzones aan elkaar en kun je eenvoudig wisselen tussen grote en kleinere pannen en meerdere gerechten tegelijk bereiden. Dit maakt de kookplaat geschikt voor grotere huishoudens of voor intensiever gebruik.

De inductietechnologie zorgt voor snelle opwarming en directe controle over de temperatuur. De boostfunctie levert extra vermogen wanneer snelheid gewenst is, bijvoorbeeld bij het aan de kook brengen van water. Elke kookzone heeft 14 vermogensstanden en is makkelijk te bedienen door de sliderfunctie en tiptoetsen.

Het 6 mm dikke ILVA-glas geeft de kookplaat een solide uitstraling. Maak de kookplaat snel en makkelijk schoon door er een vochtige doek over te halen. Met een nismaat van 79 cm past de SB8697 in brede keukenopstellingen.

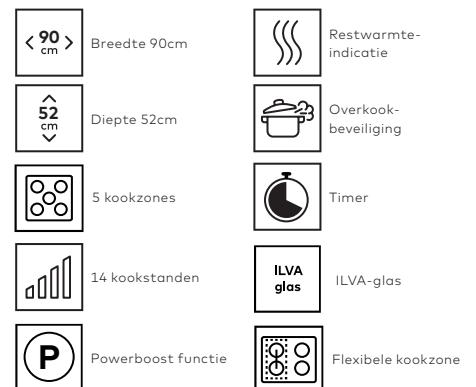

COMFORT

| | |
|-------------------------------------|------------|
| LED-display | |
| Boostfunctie | |
| Flexibele kookzone | |
| Onafhankelijke timer voor elke zone | |
| Schuifregelaar | |
| Aantal kookstanden | 14 |
| Longlife touch-technologie | |
| Afwerking | RVS-strips |

KOOKZONES

| | |
|---------------------|------------|
| Aantal kookzones | 4 |
| Vermogen kookzone 1 | 1800-2200W |
| Vermogen kookzone 2 | 1800-2200W |
| Vermogen kookzone 3 | 1800-2200W |
| Vermogen kookzone 4 | 1800-2200W |
| Vermogen kookzone 5 | 2300-3000W |
| Breedte kookzone 1 | 21cm |
| Lengte kookzone 1 | 21cm |
| Breedte kookzone 2 | 21cm |
| Lengte kookzone 2 | 21cm |
| Breedte kookzone 3 | 21cm |
| Lengte kookzone 3 | 21cm |
| Breedte kookzone 4 | 21cm |
| Lengte kookzone 4 | 21cm |
| Diameter kookzone 5 | 28cm |

VEILIGHEID

| |
|---------------------------------|
| Overkookbeveiliging |
| Oververhittingsbeveiliging |
| Kinderbeveiliging |
| Automatische uitschakeling |
| Restwarmte-indicatie |
| Beveiliging verkeerd aansluiten |

AFMETINGEN EN GEWICHT

| | |
|------------------------------|--------|
| Hoogte | 5,6cm |
| Breedte | 90,2cm |
| Diepte | 52,2cm |
| Gewicht | 14,2kg |
| Hoogte verpakking | 13,2cm |
| Breedte verpakking | 95cm |
| Diepte verpakking | 56,7cm |
| Gewicht inclusief verpakking | 16,3kg |

TECHNISCH

| | |
|---|---------------|
| Inductie verwarming | |
| Plaatsing apparaat | Inbouw |
| Type stekker | Perilex |
| Aansluiting | 1 en 2 fasen |
| Aansluitsnoer meegeleverd (zonder stekker) | 1m snoer |
| Aansluitwaarde | 7360W |
| Locatie aansluiting | Midden achter |
| Materiaal oppervlak | ILVA-glas |
| Kleur | Zwart |

INBOUWEN

| | |
|---------------------------------|--------|
| Nisbreedte | 79,2cm |
| Nisdiepte | 49,2cm |
| Nishoogte | 5,2cm |
| Min. afstand tussen nis en muur | 5cm |
| Snel-montagesysteem | |