

KM 8684 FL
Inductiekookplaat
800 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



- FullSurface inductie voor maximaal 5 pannen
- Nauwkeurige instellingen via centrale SingleSlide schuifregelaar incl. netwerk
- Geschikt voor koken en frituren met M Sense-pannen – geschikt voor M Sense
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand
- In 800 mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad

EAN: 4002516975342 / Materiaalnummer: 12960470 /
Oud Materiaalnummer: 26186841BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KM 8684 FL
Materiaalnummer fabrikant	12960470
EAN-nummer	4002516975342
Marketingklasse	Platinum
Verwarmingsmodus	
Verwarmingsmodus	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Inbouw naadloos aansluitend	•
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	1
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen	5
1e kookzone/kookveld	
Positie	Kan vrij worden geselecteerd
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	740x380
Max. vermogen in W	2600
Max. booster vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	SingleSlide
Displaykleur	Wit
Intelligente panherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Helpprogramma	•
Efficiëntie	
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Verbruik in de stand-by modus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	10


KM 8684 FL
Inductiekookplaat
800 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense




EAN: 4002516975342 / Materiaalnummer: 12960470 /
Oud Materiaalnummer: 26186841BNI

Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	10
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen (H x B x D) in mm	51 x 800 x 520
Afmetingen (B x D) in mm	800 x 51 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	780 mm x 500 mm
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	780/804 x 500/524
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	780
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	18
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	804
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	11,00
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,6
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	Ja

KM 8684 FL
 Inductiekookplaat
 800 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense

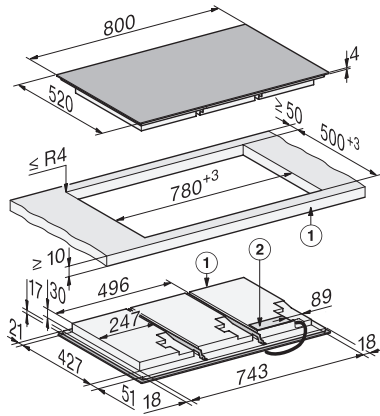

KM8684FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing

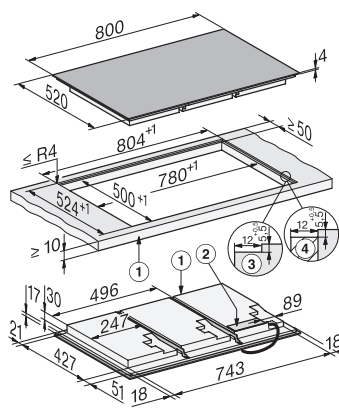

KM8684FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)