

KM 8595 FR
Inductiekookplaat
942 mm | PowerFlex-kookgedeelten | Geschikt voor M Sense



- 6 kookzones incl. 3 krachtige PowerFlex-kookgedeelten
- Nauwkeurige instellingen via 6 MultiSlide schuifregelaars inclusief intelligent netwerk
- Geschikt voor koken en frituren met M Sense-pannen – geschikt voor M Sense
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand
- In 942 mm breed met rvsframe voor plaatsing op het werkblad

EAN: 4002516974895 / Materiaalnummer: 12960300 /
Oud Materiaalnummer: 26185950BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KM 8595 FR
Materiaalnummer fabrikant	12960300
EAN-nummer	4002516974895
Marketingklasse	Gold
Verwarmingsmodus	
Verwarmingsmodus	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	•
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	6
Aantal kookvelden	3
Maximaal aantal pannen	6
PowerFlex-kookzones	
Aantal	6
Soort	PowerFlex-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 120 – 230
Max. vermogen in W	2100
Max. booster vermogen in W	3650
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links
Soort	PowerFlex-brug
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	4200
Max. booster vermogen in W	7360
2e kookzone/kookveld	
Positie	Gecentreerd
Soort	PowerFlex-brug
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	4200
Max. booster vermogen in W	7360
3e kookzone/kookveld	
Positie	rechts
Soort	PowerFlex-brug
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	3400
Max. booster vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide

KM 8595 FR

Inductiekookplaat

942 mm | PowerFlex-kookgedeelten | Geschikt voor M Sense



EAN: 4002516974895 / Materiaalnummer: 12960300 /


Oud Materiaalnummer: 26185950BNI

Displaykleur	Geel
Intelligente panherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Helpprogramma	•
Efficiëntie	
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Verbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	10
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen (H x B x D) in mm	52 x 942 x 526
Afmetingen (B x D) in mm	942 x 52 x 526
Afmetingen in mm (breedte)	942
Afmetingen in mm (hoogte)	52
Afmetingen in mm (diepte)	526
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	916 mm x 500 mm
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	45
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	916 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Gewicht in kg	16
Totale aansluitwaarde in kW	11,04
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,6
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	Ja

KM 8595 FR

Inductiekookplaat

942 mm | PowerFlex-kookgedeelten | Geschikt voor M Sense

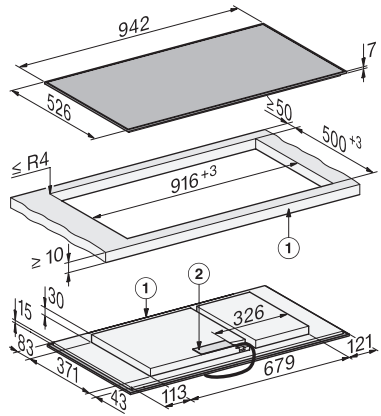

KM8595FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing